



Regolabile da mq 3 a mq 8 - Autoportante non necessita di opere di Muratura!

I Soppalchi tradizionali che si trovano sul mercato non possono essere paragonati al nostro soppalco in quanto non possono essere adeguati successivamente ad altri ambienti. I ns. soppalchi possono essere montati in tutte le conformazioni: oggi con la scala esterna a destra o a sinistra; domani con la scala all'interno del soppalco. Si potrà variare domani la conformazione scelta oggi senza pagare altri soldi. Le necessità si evolvono ed i ns. soppalchi si adeguano. Essi sono telescopici in tutte le direzioni. Ciò consente loro di seguire il proprietario in tutti i suoi trasferimenti in quanto si adeguano a qualsiasi spazio dove vengono posizionati (diventano una proprietà che durerà per sempre). Possono essere rivenduti a chiunque perché non sono a misura. Possono essere trasferiti in spazi più grandi o più limitati perché vi si adeguano. Si può variare la posizione della scala e di ogni parapetto in base alle esigenze che cambiano nel tempo. Soppalchi brevettati molto più poliedrici ed innovativi dei prodotti standard; questi una volta montati stanno lì per sempre e il valore va perso in caso di trasferimento o bisogna spendere altri soldi in caso di modifica. Nei nostri soppalchi le travi scorrono una dentro l'altra per cui c'è più materiale ed anche una stabilità sicuramente maggiore dei modelli tradizionali. Il ns. cliente investe oggi per trovarsi un capitale sempre disponibile e risparmiare sui cambiamenti di domani.

CARATTERISTICHE TECNICHE T8

Soppalco costituito da travi portanti e pilastri telescopici in acciaio strutturale S275 è dotato di parapetti e corrimani in pvc facili da tagliare a misura. Travi e pilastri sono stati tagliati e forati con processo laser per una totale assenza di bave e spigoli vivi. Verniciatura epossidica di altissima qualità e durata. Perfetto per casa, camerette, ripostigli, garage. Montaggio a cura del cliente: (2 persone ca. 4 ore).

La scala in dotazione è studiata in modo da essere riposta sopra o sotto il soppalco quando non utilizzata così da non creare intralcio al passaggio.

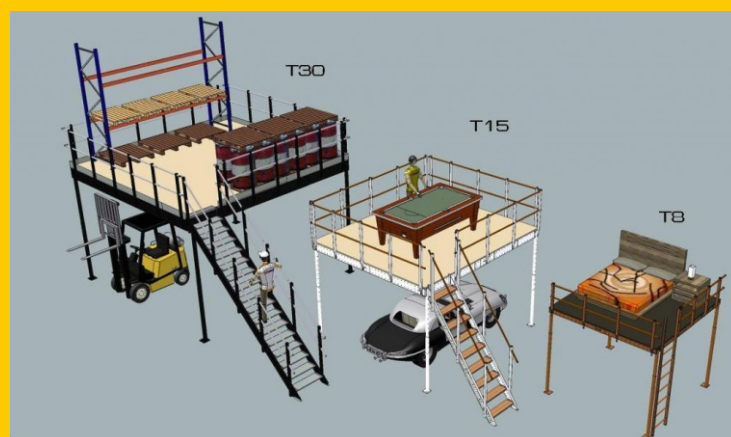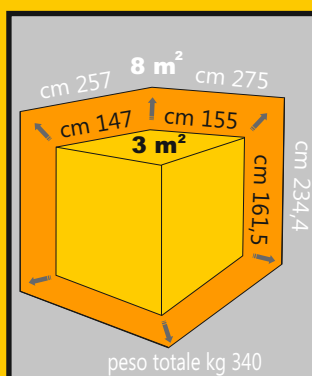


GAMMA DEI SOPPALCHI SVELT
SCARICA IL MANUALE DI MONTAGGIO E LE SCHEDE TECNICHE DAL NS. SITO www.svelt.it e il video da youtube digitando soppalco svelt



richiedere preventivo



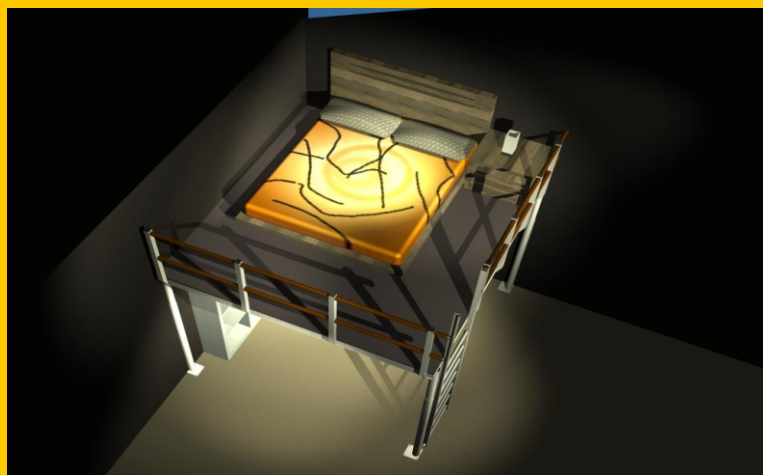

DOTAZIONI STANDARD

- Travi telescopiche in acciaio regolabili ogni 10 cm
Profilo a C mm 100 (spessore mm 2)
- Pilastri telescopici in acciaio regolabili ogni 12 cm
Profilo tondo mm 80 (spessore mm 2)
- Altezza minima/max pavimento m 1,61/m 2,34 (regolabile)
- Portata minima: Kg 200/mq
(soppalco completamente aperto mq 8)
- Portata media: Kg 450/mq
(soppalco mezzo aperto mq 4)
- Portata massima: Kg 700/mq
(soppalco completamente chiuso mq 3)
- Pavimento in legno strutturale P5 **idrofugo** ad alta densità con spessore mm 30 maschiati su tutti i lati per un montaggio perfetto
- Parapetto su 2 lati alto 80 cm (uso domestico) con distanza tra i pilastri max cm 100 e corrimano in tubolare PVC colore marrone.
- Scala di appoggio zincata, telescopica regolabile ogni 121 mm da cm 161 a cm 234; diametro pioli mm 40; inclinazione 79°/85°; Larghezza interna mm 374; larghezza esterna mm 433; passo pioli mm 242
- Angolari in alluminio su tutto il perimetro del soppalco
- Misure minime/massime soppalco: cm 147x155/cm 257x275
- Peso totale soppalco Kg 340
- Viteria di alta qualità 8.8
- Colori standard Nero o Bianco
- Collaudato
- Manuale di montaggio

A RICHIESTA

- Soppalco senza Scala di accesso e senza parapetti
- Moduli laterali aggiuntivi da 3 a 8 mq
- Colori Ral a richiesta
- Solo Scala per soppalco già esistente
- Kit Traverse di rinforzo per soppalco appoggiato ad una sola parete o posizionato al centro di una stanza (0 pareti di appoggio)
- Scala comoda tipo T15 applicata al soppalco T8
- Piattaforma di sbarco per scala T15 posta in posizione parallela al soppalco (per risparmio di spazio) applicata al soppalco T8
- Unione con soppalco T15 o T30
- Parapetti aggiuntivi per il 3° e 4° lato (altezza 80 cm)
- Parapetto maggiorato alto 100 cm
- Rivestimento pavimento in vinilico. Economico, decorativo, facile da posare e pulire (richiedi la gamma completa delle essenze e dei colori)

MINISOPPALCO **T8**

Confezione: cassa su pallet (mm 2450x1150x460)
Peso totale confezione + soppalco: Kg 381
Etichette e libretto istruzioni aiutano il cliente nel montaggio e nell'utilizzo dell'attrezzatura

PRODOTTO COSTRUITO SECONDO LE VIGENTI NORME
CONFORME ALLA UNIEN14122



La scala può essere posizionata ovunque, su qualsiasi lato oppure sia all'interno che all'esterno del perimetro. E' incernierata in modo da poter scomparire sopra il pavimento o nella parte inferiore tra le travi di sostegno.



Rivestimento optional in vinilico. Salutare e bello da vedere.



Trabattelli e scale di qualità

Via delle Groane, 13 - 24060 Bagnatica BG ITALY
Tel. 035681104 - Fax 035681034

Web: <http://www.svelt.it> - E-mail: vendite@svelt.it